

陶瓷双闸板阀PZ674

新款陶瓷双闸板阀PZ674



产品概述

该陶瓷双闸板阀采用结构陶瓷制作密封副（闸板及阀座均为耐磨结构陶瓷），耐冲刷、耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，启闭灵活，并有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密封。根据不同工况可设置吹扫口、自动吹扫装置（PLC控制）防堵装置适用于干灰、粉煤、渣浆、颗粒物料等介质的输送。常用于气力输送系统中作出料或排气、积灰少、无卡涩、维护简单、使用寿命长。

应用参数


公称通经：DN40-DN300 [全通经]
公称压力：1.0MPa
使用温度：≤150℃ ≤250℃
连接方式：法兰式
适用介质：干灰、粉煤、物料及颗粒物介质等。

主要零部件材料

零件名称	闸板	阀座	阀体
零件材质	陶瓷	陶瓷	碳钢/不锈钢/特种钢
零件材质	耐磨合金	陶瓷	碳钢/不锈钢/特种钢
说明：耐磨、耐冲刷、密封抗颗粒，最高耐温250℃			

可选项

- 1、二位五通电磁阀
- 2、空气过滤器
- 3、行程开关
- 4、吹扫装置

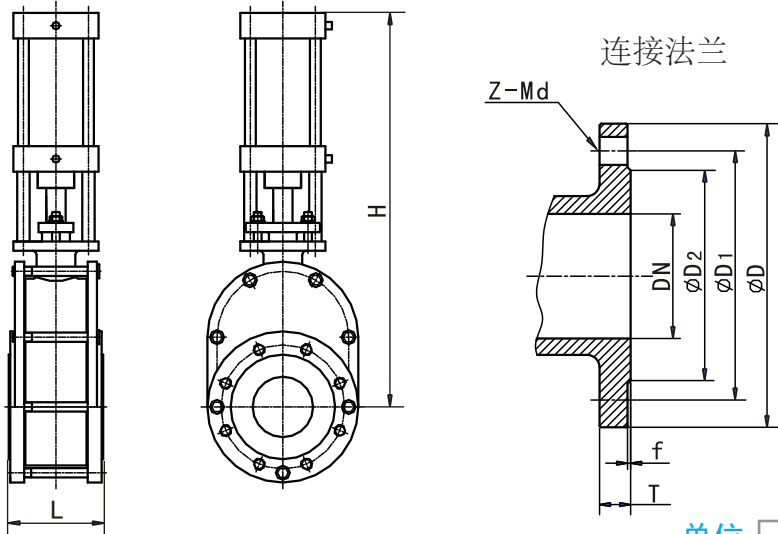

主要外形及连接尺寸表

公称压力	公称通经	L	D	D ₁	D ₂	T	f	H	Z-Md
1.0MPa	DN40	120	145	110	85	16	3	373	4-M16
	DN50	120	160	125	100	16	3	422	4-M16
	DN65	120	180	145	120	18	3	468	4-M16
	DN80	120	195	160	135	20	3	509	8-M16
	DN100	130	215	180	155	20	3	643	8-M16
	DN125	160	245	210	185	22	3	678	8-M16
	DN150	160	280	240	210	22	3	788	8-M16
	DN200	180	335	295	265	24	3	950	8-M16
	DN250	200	390	350	320	26	3	1090	12-M16
	DN300	200	440	400	368	26	4	1260	12-M16



产品概述

新款陶瓷双闸板阀采用结构陶瓷制作密封副（闸板及阀座均为耐磨结构陶瓷）耐冲刷、耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，启闭灵活，并有抛光自洁功能，阀门关闭时双向填料密封。新款陶瓷双闸板阀体型更加厚实，设计了密封支架，双重填料密封，密封更加可靠。设有吹扫口、可根据需要配置自动吹扫装置（PLC控制）防堵装置。适用于干灰、粉煤、渣浆、颗粒物料等介质的输送。常用于气力输送系统中作出料或排气、积灰少、无卡涩、维护简单、使用寿命长。

应用参数


公称通经：DN40-DN300 [全通经]
公称压力：1.0MPa
使用温度：≤150℃ ≤250℃
适用介质：干灰、粉煤、物料及颗粒物介质等。

主要零部件材料

零件名称	闸板	阀座	阀体
零件材质	陶瓷	陶瓷	碳钢/不锈钢/特种钢
零件材质	耐磨合金	陶瓷	碳钢/不锈钢/特种钢
说明：耐磨、耐冲刷、密封抗颗粒，最高耐温250℃			

可选项

- 1、二位五通电磁阀
- 2、空气过滤器
- 3、行程开关
- 4、吹扫装置

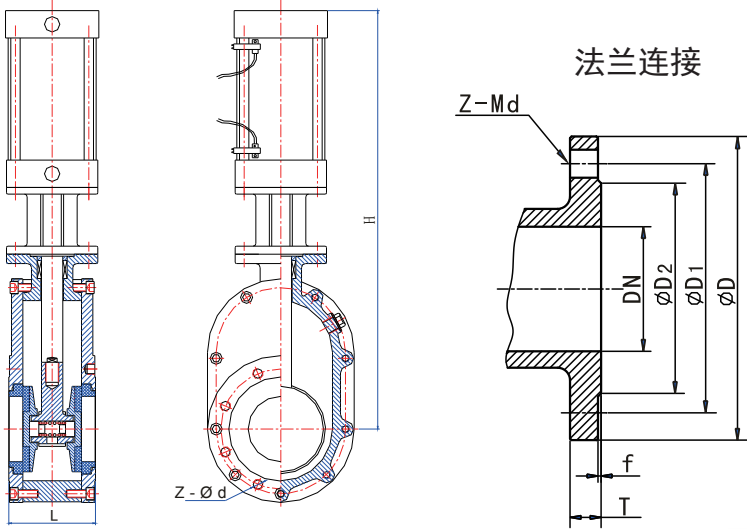

主要外形及连接尺寸表

公称压力	公称通经	L	D	D ₁	D ₂	T	f	H	Z-Md
1.0MPa	DN40	120	150	110	85	16	3	373	4-M16
	DN50	120	165	125	100	16	3	422	4-M16
	DN65	120	185	145	120	18	3	468	4-M16
	DN80	120	200	160	135	20	3	509	8-M16
	DN100	130	220	180	155	20	3	643	8-M16
	DN125	160	250	210	185	22	3	678	8-M16
	DN150	160	285	240	210	22	3	788	8-M16
	DN200	180	340	295	265	24	3	950	8-M16
	DN250	200	395	350	320	26	3	1090	12-M16
	DN300	200	445	400	368	26	4	1260	12-M16